

# Groove Tactile (شیاردار)

## Types of Pavers- Category A

(Thickness 60mm)



Fit Blind  
نابینا


Product Name نام محصول	Groove Tactile شیاردار
Product Code کد محصول	4PAV108
References مرجع	Institute of Standard and Industrial of IRAN (ISIRI) ISIRI 20185, ISIRI 755-2
Material مواد اولیه	Sand, Crush, Cement, Silica.
Applications موارد استفاده	Roof Decks, Plaza Decks, Pool Decks, Park, Vila
Production Method روش تولید	Dry, zero-slump concrete



Paver Spec. مشخصات کفیوش	Length طول (mm)	Width عرض (mm)	Total Thickness ضخامت (mm)	Face Thickness ضخامت رویه (mm)	Weight وزن (Kg)	Color رنگ			
						Red قرمز	Yellow زرد	Blue آبی	Black مشکی
	398	398	60±3	8±2	22±%5	01	02	04	06
انواع رنگ های سفارشی Customize									

Pallet Spec. مشخصات پالت	Length طول (mm)	Width عرض (mm)	Height With Pallet ارتفاع با پالت (mm)	Row ردیف	Net Weight وزن خالص (Kg)	Gross Weight وزن ناخالص (kg)	Unit Per Pallet تعداد در پالت (Pcs)	Square per pallet متر مربع در هر پالت
	1200	800	1119	15	1980±%5	2000±%5	90	14.4

Paver Properties مشخصات کفیوش	Acceptance criteria معیار پذیرش			Result نتیجه		
Flexural strength ≥ مقاومت خمشی	≥	3.5MAP		7.9MAP		
Water Absorption ≤ جذب آب	≤	%6		%5		
Coefficient of Friction ≤ سایش مجاز	≤	26mm		10mm		
Dimensional Tolerance تفاوت ابعادی	Length طول	Width عرض	Thickness ضخامت	Length طول	Width عرض	Thickness ضخامت
	±0.3%	±0.3%	±3mm	0	0	±3mm

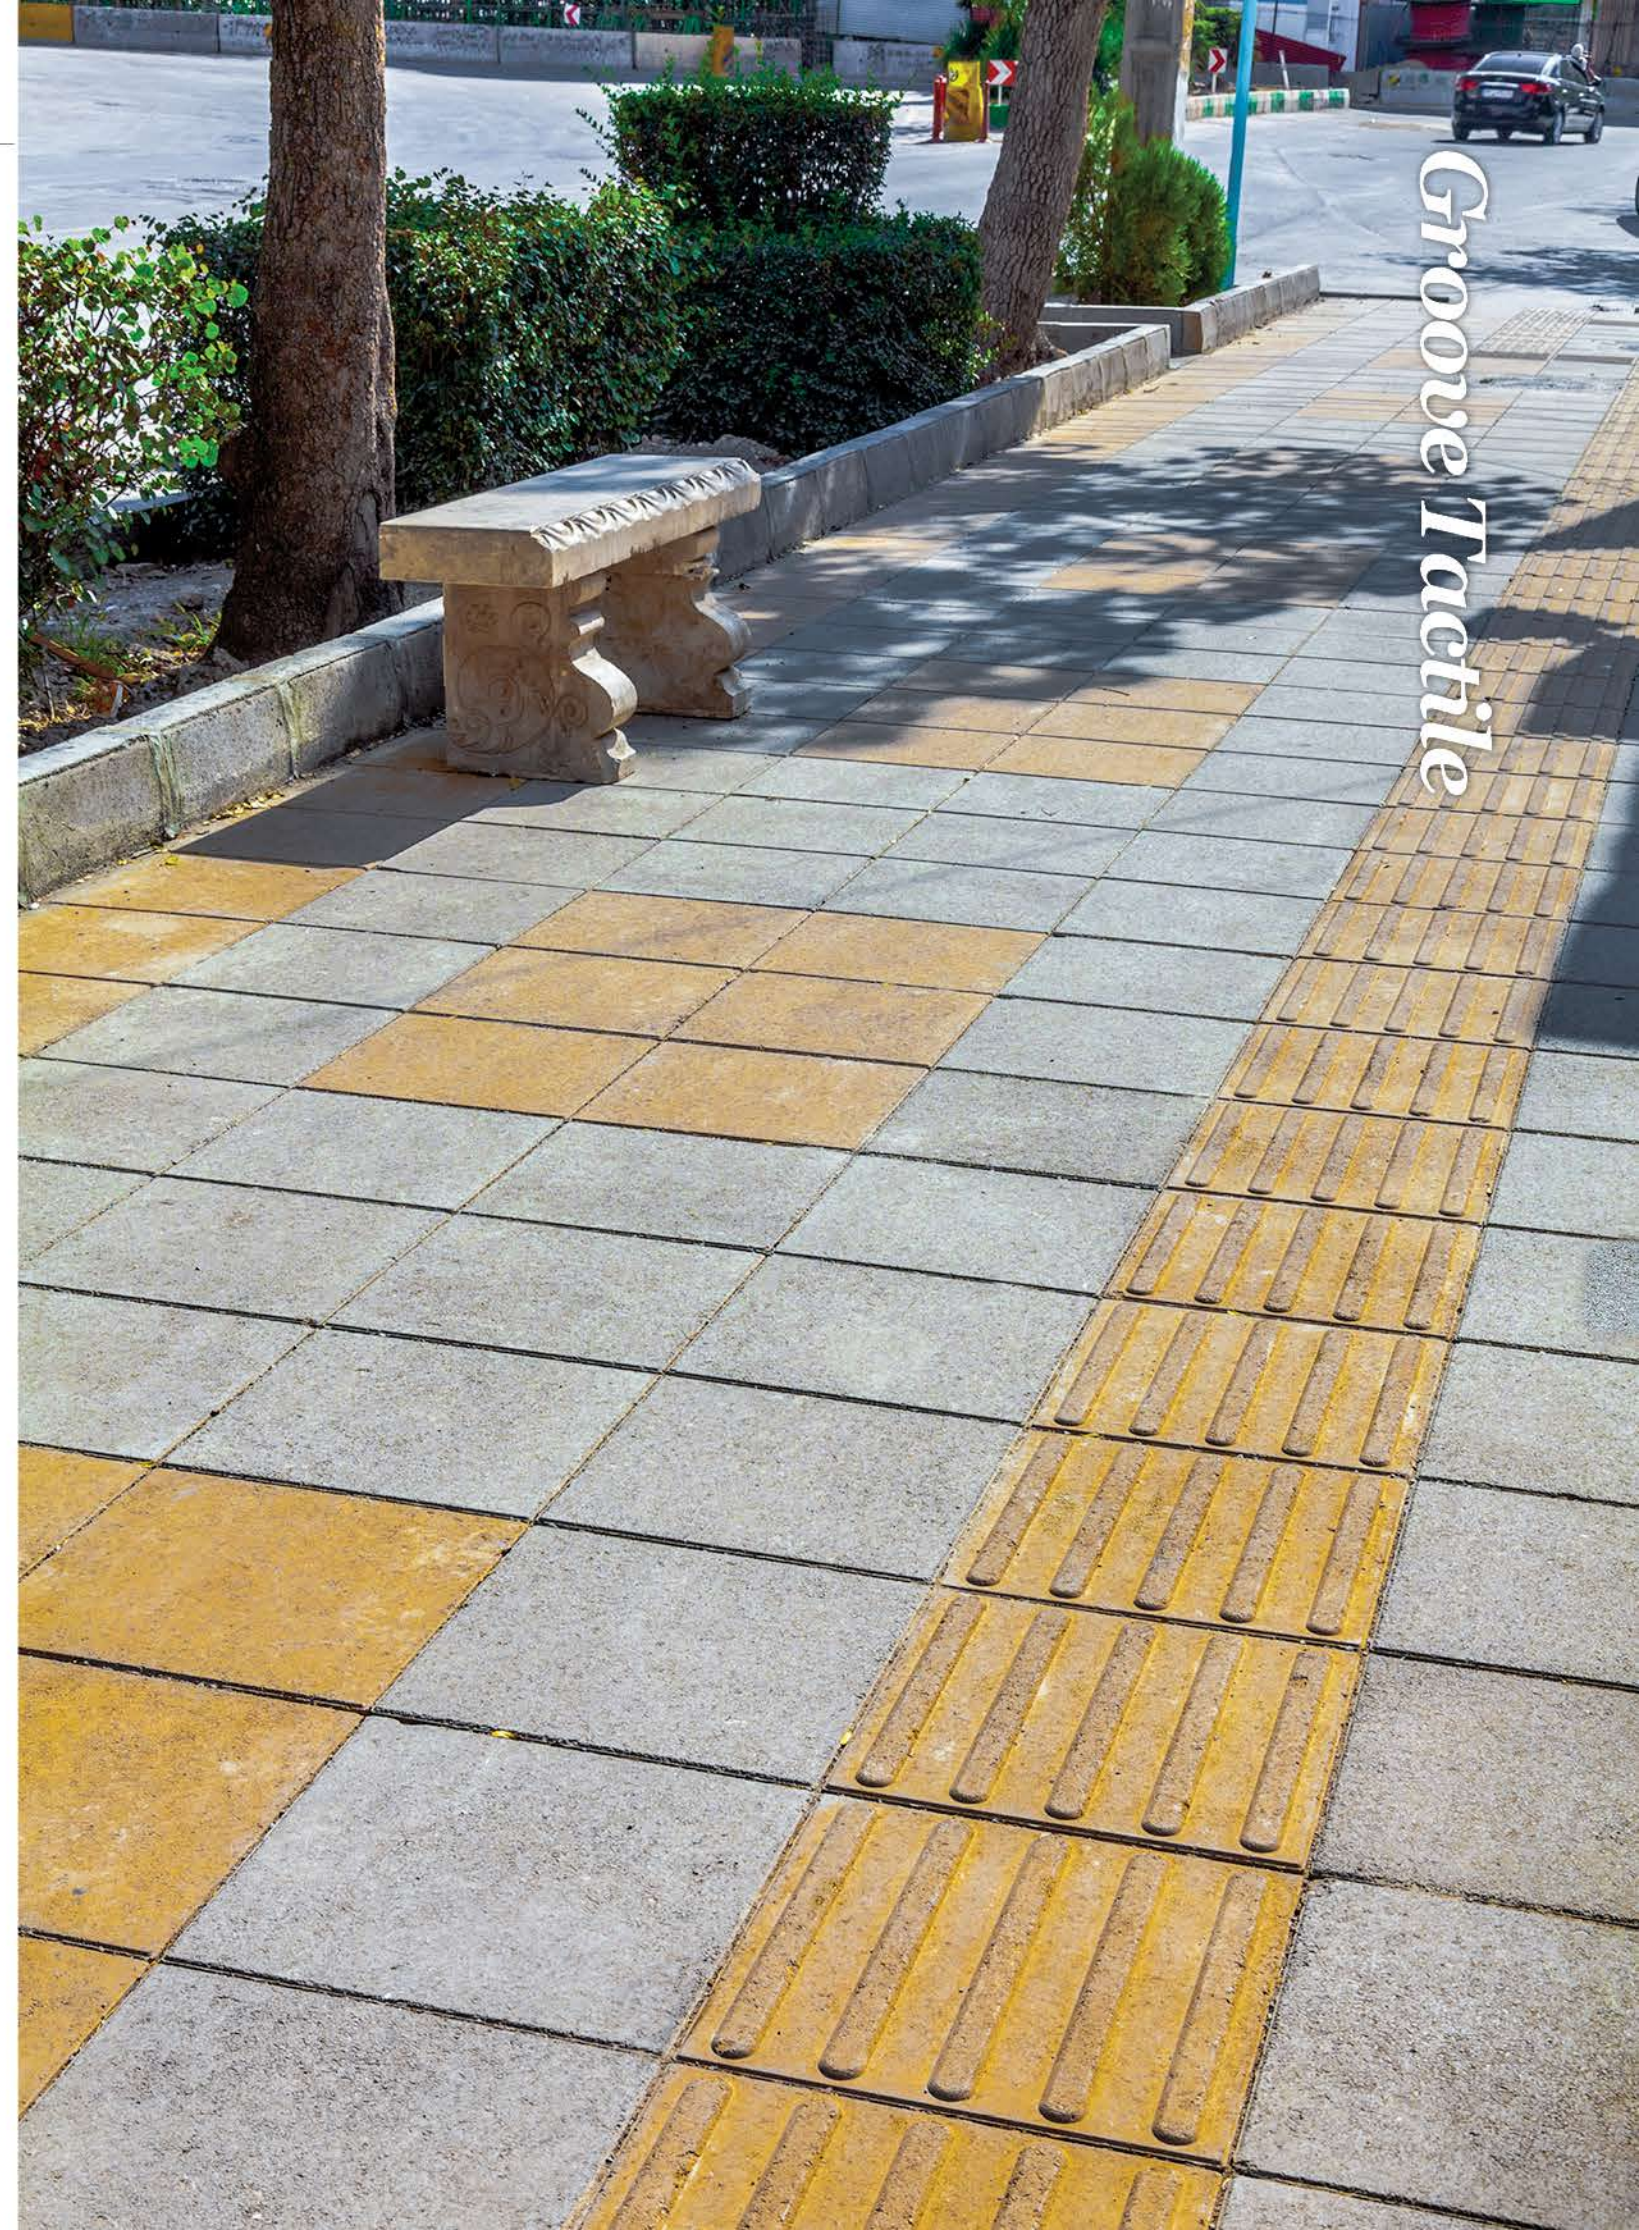

Groove Tactile